

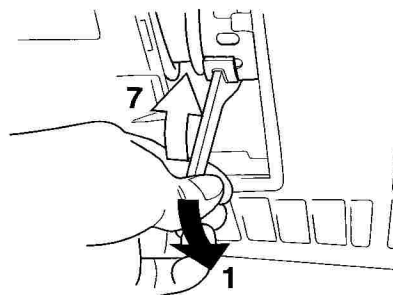


SOSPENSIONI POSTERIORI

MOLLA SOSPENSIONI

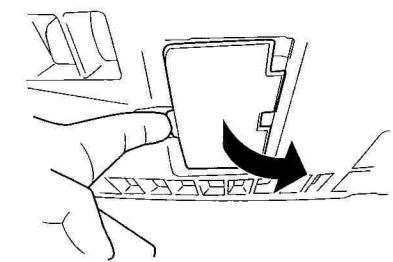

Per regolare il precarico della molla, girare il registro in senso orario o antiorario sino alla posizione desiderata. La posizione 1 produce il precarico più morbido e la posizione 7 il più duro. Questa motocicletta viene spedita dalla fabbrica col registro nella posizione 3.